

ESPERA ES 5000

Otáčení tiskárny

pro přesné umístění etikety lze tiskárnu otáčet až o 180°

Výkonná tiskárna

adaptivní rychlost tisku až 250 mm/s, výměna tiskové hlavy bez použití nástrojů.

Mechanický aplikátor

aplikátor s automatickou výškovou kompenzací až do 160 mm.

Dotyková obrazovka

obrazovka s vysokým jasem a úhlopříčkou 15 palců

Systém dopravníků

Motory s elektronickou komutací, výměna pasů bez použití nástrojů

Nerezový stojan

masivní základna z nerezavějící oceli zaručuje stabilitu zařízení a eliminuje okolní vibrace




ESPERA ES 5000

patří do nové generace strojů, vyznačujících se nejmodernější technologií, jednoduchou obsluhou, spolehlivostí, snadným servisem a pochopitelně i velmi nízkou cenou - nejnižší cenou ve své kategorii. Při návrhu ES 5000 bylo důsledně dbáno přání zákazníků a výsledkem je zařízení, které v sobě spojuje dva zdánlivě protichůdné parametry: vysoký výkon až 65 balení za minutu a nízké pořizovací a provozní náklady.

Mozkem ES5000 je interaktivní program ESMS, který prostřednictvím otázek a odpovědí vede uživatele přesně k tomu výsledku, který od přístroje vyžaduje. Veškeré procesy lze snadno ovládat pomocí dotykové obrazovky.

Díky souběžnému zpracování úloh je možné zadávat veškeré údaje i v průběhu označování, takže nevzniká žádná časová ztráta. Data mohou být zadávána také on-line - zařízení disponuje protokolem, pomocí kterého může být připojeno na nadřazený systém zákazníka. Vysoký stupeň automatizace značně zjednodušuje obsluhu a zkracuje čas nutný pro změnu výrobku.

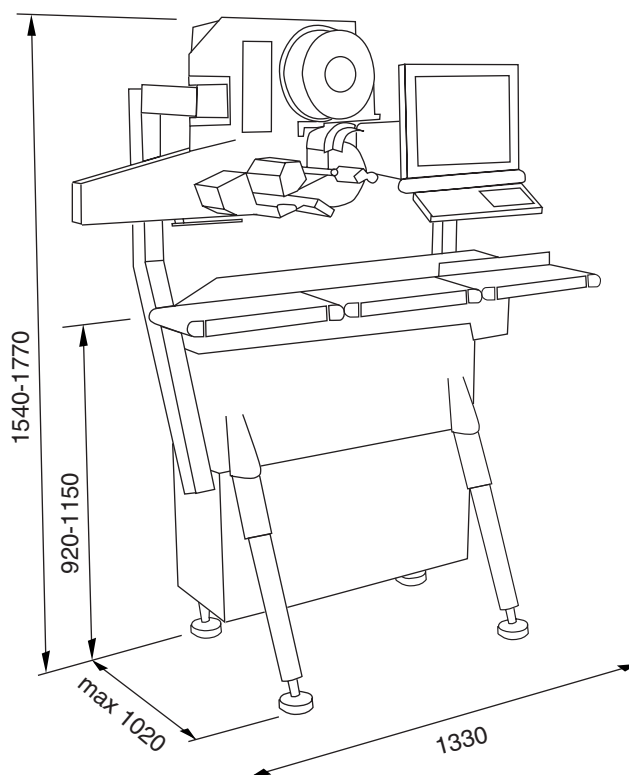

Technické parametry

Model	ES5000	Vnější průměr role etiket	210 mm
Velikost balení v mm (D x Š x V)		Pozice etikety příčně	manuálně
Max.	300 x 160 x 160	Pozice etikety podélně	automaticky
Max. pro stabilní balení	300 x 300 x 160	Rozhraní RS232	ano
Hmotnost balení	max. 6 kg	Rozhraní RS485	volitelně
Dílek	2 g	Ethernet	ano
Výkon	max. 65 balení/min.	Interní analogový modem	ano
Výšková kompenzace	do 160 mm	Zásuvka PS/2	ano
Rychlost dopravníků	proměnná	Paralelní rozhraní	ano
Sumární tiskárna	ano	Paměť	20 GB
8 dot/mm 200 dpi	ano	Multimedia slot	MultiMediaCard MMC
12 dot/mm 300 dpi	ano	Napájení	180 – 255 V / 50 60 Hz
Max. rychlost tisku	250 mm/s	Provozní teplota	-10 °C - +40 °C
Etiketa min Š x D	40 x 30 mm	Provedení	nerezavějící ocel
Etiketa max Š x D	80 x 120 mm	Rozšíření	vstupní dopravník
Průměr dutinky role etiket	76 mm		